

SERO ENTRANCE Li-Light

Comfort-oviverho SERO ENTRANCE Li-Light



Comfort SERO ENTRANCE Li-Light -mallille on tehty laajoja uudistuksia, jotta voisimme tarjota asiakkaille hyvännäköisen, älyteknologioita hyödyntävän laitteen kohtuuhintaan. Näistä syistä SERO ENTRANCE Li-Light on eräs suosituimmista malleistamme, joka virtaviivaisena ja kapeana tuo lisää tyylikkyyttä jokaiseen ympäristöön.


SERO ENTRANCE Li-Light -laitteita on saatavilla erivärisinä. Laitteen vakioväri on RAL 7047. Jos haluat muun värin, kerro RAL-numero – ja me kerromme hinnan.

Comfort SERO ENTRANCE Li-Light antaa rahalle hyvän vastineen, kun se kytketään uusimpiin ohjausvaihtoehtoihimme. Se on luotettava ja monipuolinen ratkaisu,

joka soveltuu useimpiin kaupallisiin soveluksiin. Modernin mallinsa ansiosta sitä voidaan käyttää liikkeissä, myymälöissä, ostoskeskuksissa, toimistoissa, vastaanotoissa, virastoissa ja sairaaloissa tarvittaessa ympäri vuorokauden.

Estetiikka ja suorituskyky ovat sopusoinnussa. Laite täyttää tiukat vaatimukset, ja sitä voidaan ohjata monilla eri tavoilla.


SERO ENTRANCE Li-Light -laitteet suojaavat myös ulkopuolisilta hajuilta, hyönteisiltä ja pölyltä, mikä auttaa luomaan terveellisemmän työympäristön. Laite takaa, että asiakkaiden tarpeet täyttyvät kaikilta osin; se on energiatehokas ja samalla se täyttää erilaiset vaatimukset viihtyisyydestä.

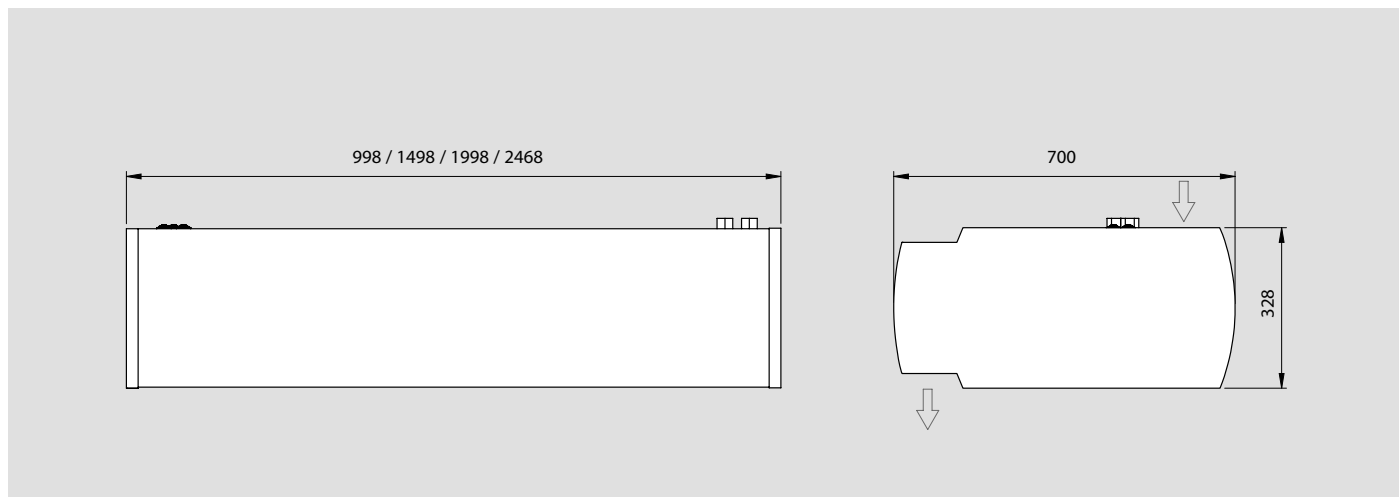

SERO ENTRANCE Li-Light

Comfort-oviverho SERO ENTRANCE Li-Light

Tekniset tiedot ja suositeltu asennuskorkeus eri laitteille

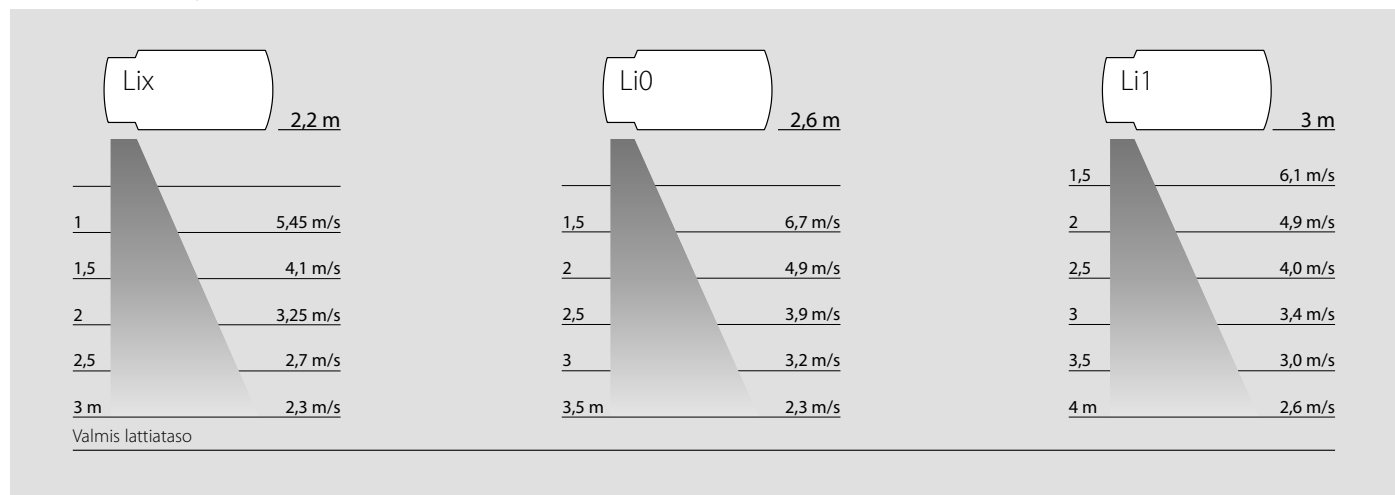

Tekniset tiedot	THCP 100-4-Lix N(E) Light	THCP 150-4-Lix N(E) Light	THCP 200-4-Lix N(E) Light	THCP 250-4-Lix N(E) Light	THCP 100-4-LiO N(E) Light	THCP 150-4-LiO N(E) Light	THCP 200-4-LiO N(E) Light	THCP 250-4-LiO N(E) Light	THCP 100-4-Li1 N(E) Light	THCP 150-4-Li1 N(E) Light	THCP 200-4-Li1 N(E) Light	THCP 250-4-Li1 N(E) Light
Ilmavirtaus – Kuumavesilämmitin N [m³/h]	1600	2420	3250	4050	2100	3200	4300	5400	2600	3650	5250	6380
Ilmavirtaus – Kuumavesilämmitin NN [m³/h]	1560	2350	3200	4100	2020	3100	4200	5250	2650	3925	5050	6150
Kuumavesilämmitin N lämmitysteho [kW]	11,6	19,2	27,5	34,6	13,5	22,5	32,3	40,9	15,1	24,3	36,2	45,0
vesi 80/60 °C / t _r = 18 °C veden painehäviö [kPa]	5,3	3,8	9,4	7,2	7,0	5,1	12,6	9,7	8,6	5,8	15,5	11,5
veden virtaus [m³/h]	0,47	0,79	1,15	1,48	0,58	0,94	1,37	1,73	0,65	1,0	1,55	1,9
Kuumavesilämmitin NN lämmitysteho [kW]	9,3	15,9	22,3	28,5	10,8	18,9	26,5	33,2	12,7	21,8	29,6	36,5
vesi 60/40 °C / t _r = 18 °C veden painehäviö [kPa]	1,9	4,2	4,1	3,1	2,6	5,7	5,6	4,0	3,4	7,3	6,8	4,8
veden virtaus [m³/h]	0,39	0,68	0,94	1,19	0,43	0,79	1,11	1,40	0,54	0,9	1,26	1,55
Vesiliitäntä [DN]	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Sähkölämmitin ** Maksimilämmitysteho tyyppi 1 [kW]	5	5	12,5	12,5	5	5	12,5	15	5	10	17,5	17,5
Maksimilämmitysteho tyyppi 2 [kW]	10	10	15	17,5	10	10	15	20	10	12,5	20	25
Maksimilämmitysteho tyyppi 3 [kW]	-	-	17,5	-	-	12,5	17,5	-	-	15	25	-
verkköjännite [V]	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Puhaltimen sähkökierokoneiden sisätiloille oviverhoille sekä ympäristön lämpötilaa käyttäville oviverhoille. (Katso tiedot NN-lämmittimistä ja sähkölämmittimistä oviverhoista yksityiskoh- taisuudesta SERO ENTRANCE Li-Light -tuoteluettelosta).												
teho [W]	540	810	1080	1350	540	810	1080	1350	540	810	1080	1350
virta [A]	2,4	3,6	4,8	6,0	2,4	3,6	4,8	6,0	2,4	3,6	4,8	6,0
jännite [V]	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Ohjaustyyppi	Econ, Econ Dual, Ditrionic (Plus)											
Suojausluokka	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22
Äänitaso* dB (A)	52	53	55	56	55	58	61	63	59	62	62	65
Paino [kg]	43	65	83	108	44	67	85	110	45	69	86	111

* Äänenpaine Lp(A) mitattu 3 metrin päästä yksiköstä. ** Voimme tarvittaessa toimittaa sähkölämmittimiä, joiden sähköluokitus on asiakkaan vaatimuksen mukainen.

Lisävarusteet:	
Sähköiset (katso sivu 40)	Mekaaniset (katso sivu 42)
<input checked="" type="checkbox"/> Ditrionic Touch	<input checked="" type="checkbox"/> DKM – mekaaninen ovikosketin
<input checked="" type="checkbox"/> Econ-ohjain	<input checked="" type="checkbox"/> 2- tai 3-tieventtiilit – termostaatti- tai magneettiventtiilit (katso sivu 48)
<input checked="" type="checkbox"/> DKMG – magneettinen ovikosketin	<input checked="" type="checkbox"/> Asennus – kattoon ja seinään
<input checked="" type="checkbox"/> Huoneanturi	<input checked="" type="checkbox"/> Joustavat liitosletkut
<input checked="" type="checkbox"/> TP-huonetermostaatti	<input checked="" type="checkbox"/> Varasuodattimet – EU2