

SERO Compact 400

Design-oviverho




SERO Compact 400 on suunniteltu asennettaviksi pääasiassa automaattisten liukuovien tai pienten pyöröovien yhteyteen. Kompaktiutensa vuoksi tämä oviverhomalli sulautuu yhteen oven kanssa ja tarjoaa hyvän integroidun ratkaisun, joka estää ulkoilman pääsyn sisätiloihin ovien ollessa auki.


Laite on muodoltaan kuin kapea pylväs halkaisijan ollessa vain 400 mm, minkä ansiosta se on helppo integroida oveen. Samalla se antaa hyvän suojan. Se suojaa myös ulkopuolisilta hajuilta, hyönteisiltä ja pölyltä, mikä auttaa luomaan terveellisemmän työympäristön. Laite takaa, että asiakkaiden tarpeet täyttyvät kaikilta osin; se on energiatehokas ja samalla se on energiatehokas ja täyttää erilaiset vaatimukset viihtyisyydestä.

SERO Compact 400 -laitteen voi asentaa vain pystyasentoon oviaukon viereen tai sen molemmille puolille. Se soveltuu kuitenkin erityyppisiin ja -levyisiin oviaukkoihin. Oviverho sopii hotellien, lentokenttien, supermarketien ja toimistorakennusten sisäänkäynteihin. Entistä esteettisemmän oviverhosta saa asentamalla siihen harjatusta teräksestä valmistetun kotelon (myydään erikseen).

Kotelon sisään voi piilottaa sähköjohdot ja vesiputket, ja yhdessä kiinteän pohjalevyn kanssa se varmistaa, että laite on aina vakaa. Pyynnöstä voimme asentaa liitännät joko laitteen päälle tai sivuille. Vakioväri on RAL 9007.

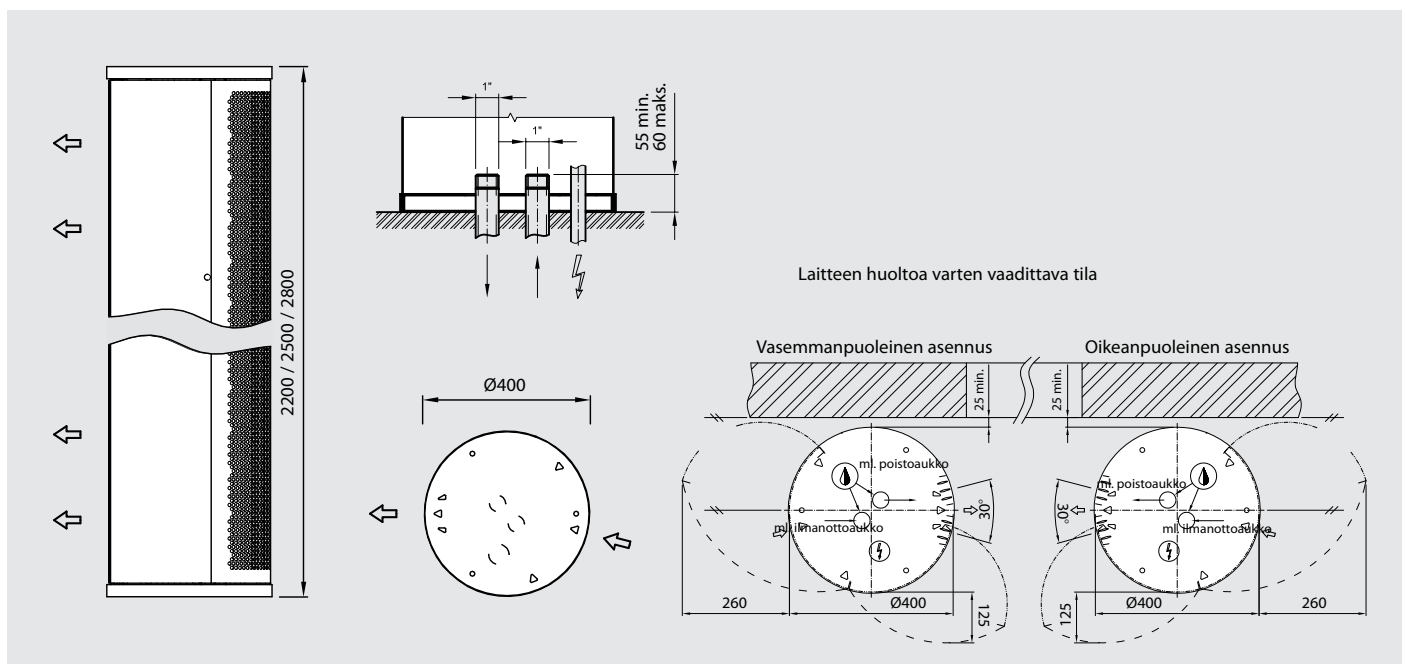

Tekniset tiedot ja suositellut ilmavirran peittoalueet eri laitteille

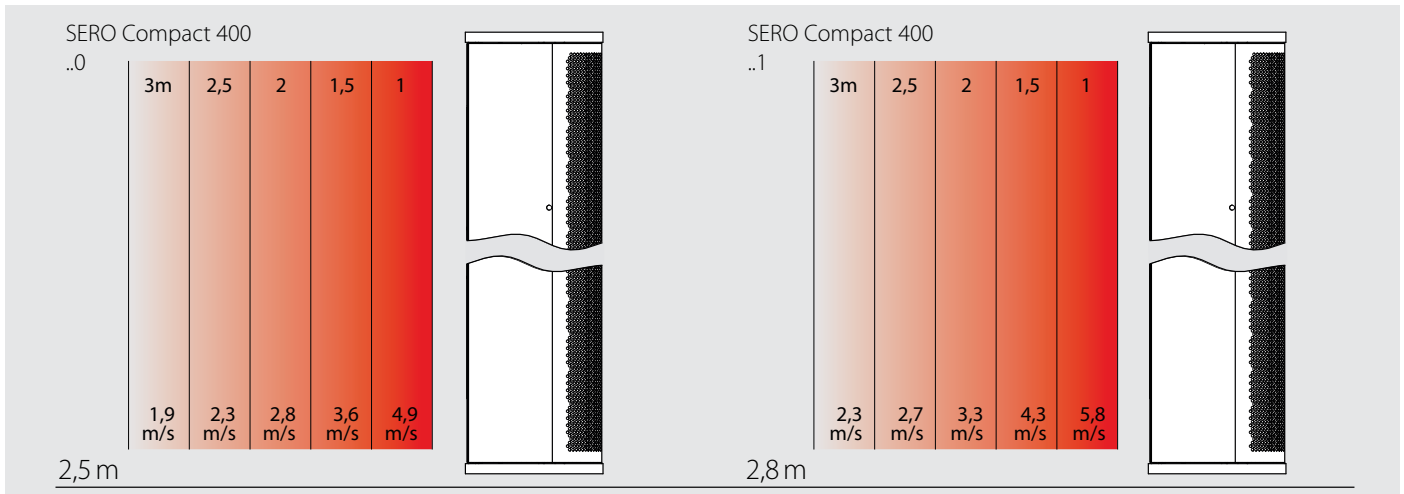

Tekniset tiedot	SERO Compact 400 2200 W(E)	SERO Compact 400 2201 W(E)	SERO Compact 400 2500 W(E)	SERO Compact 400 2501 W(E)	SERO Compact 400 2800 W(E)	SERO Compact 400 2801 W(E)	
Ilmavirtaus – Kuumavesilämmitin [m³/h]	3600	4080	4275	5015	5225	5915	
Ilmavirtaus – Sähkölämmitin [m³/h]	3880	4560	3900	4680	4865	5775	
Kuumavesilämmitin lämmitysteho [kW]	33,8	36,4	40,8	45	49,5	53,4	
vesi 80/60 °C / t ₁ = 18 °C	veden painehäviö [kPa]	3,8	4,4	6,0	7,2	9,4	10,8
	veden virtaus [m³/h]	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1	2,3
Vesiliitäntä [DN]	25	25	25	25	25	25	
Sähkölämmitin **	Maksimilämmitysteho [kW]	15	15	17,5	17,5	25	25
	verkköjännite [V]	400	400	400	400	400	400
Puhaltimen sähkö tiedot							
teho [W]	1020	1280	1280	1530	1530	1790	
virta [A]	4,5	5,6	5,6	6,8	6,8	7,8	
jännite [V]	230	230	230	230	230	230	
Ohjaustyyppe	Ditronic (Plus)						
Suojausluokka	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	
Äänitaso* dB (A)	61	61	63	64	64	65	
Paino [kg]	118	118	127	127	143	143	

* Äänenpaine Lp(A) mitattu 3 metrin päästä yksiköstä. ** Voimme tarvittaessa toimittaa sähkölämmittimiä, joiden sähköluokitus on asiakkaan vaatimuksen mukainen.

Lisävarusteet:

Sähköiset (katso sivu 40)	Mekaaniset (katso sivu 42)
<input checked="" type="checkbox"/> Ditronic Touch	<input checked="" type="checkbox"/> DKM – mekaaninen ovikosketin
<input checked="" type="checkbox"/> Econ-ohjain	<input checked="" type="checkbox"/> 2- tai 3-tieventtiilit – termostaatti- tai magneettiventtiilit (katso sivu 48)
<input checked="" type="checkbox"/> DKMG – magneettinen ovikosketin	<input checked="" type="checkbox"/> Asennus – kattoon ja seinään
<input checked="" type="checkbox"/> Huoneanturi	<input checked="" type="checkbox"/> Joustavat liitosletkut
<input checked="" type="checkbox"/> TP-huonetermostaatti	<input checked="" type="checkbox"/> Varasuodattimet – EU2